SW06.2 SUB-WOOFER IN BASS REFLEX
CON ALTOPARLANTE SINGOLO

COMPONENTI
CW 250 C COBALT
CS 250

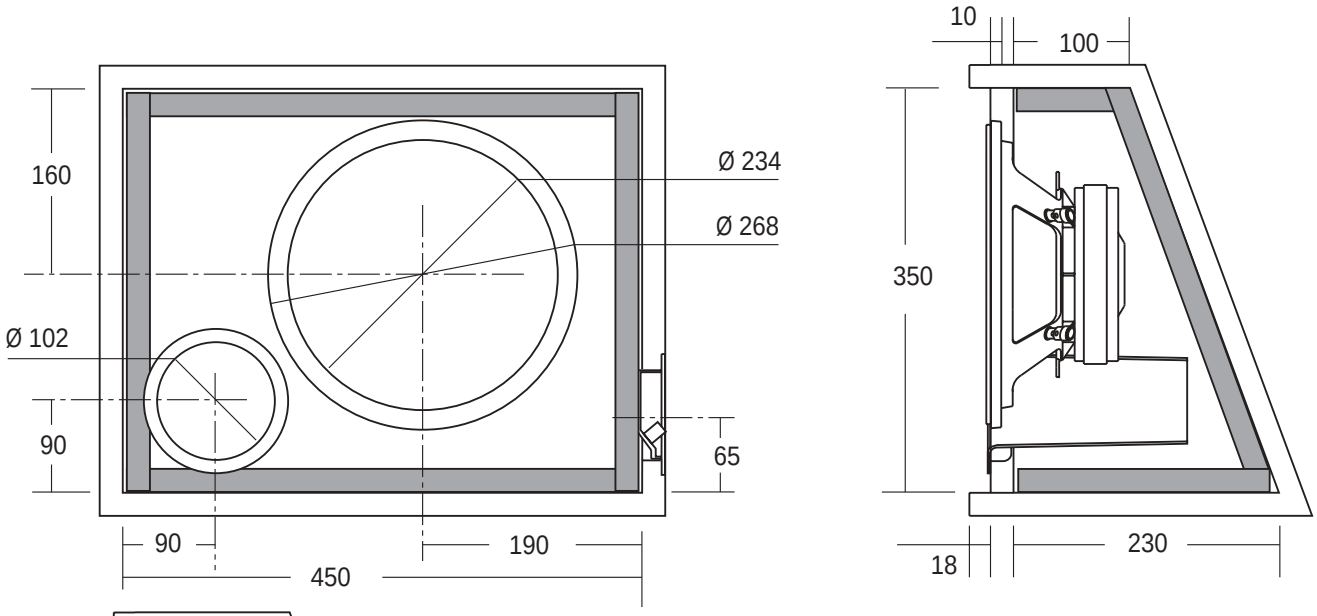

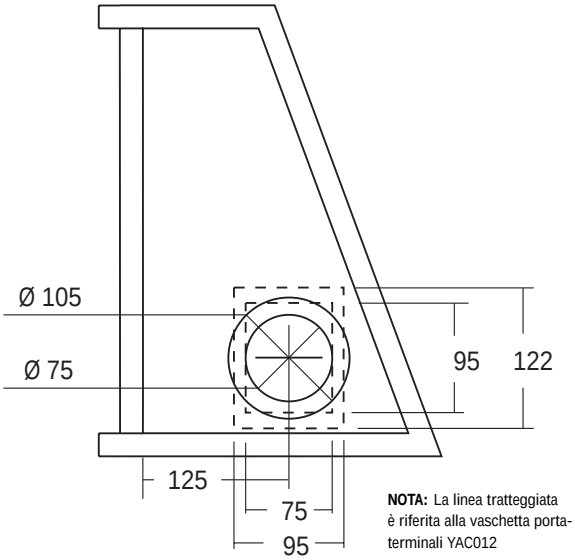

NOTA: La linea tratteggiata è riferita alla vaschetta porta-terminali YAC012

BOX EQUIVALENTE: YBA250

BASS-REFLEX: volume 25 dm3
condotto Ø 60 x L 153 mm

Rivestito moquette
Legno multistrato + truciolare
Foro altoparlante Ø 235 mm

Dimensioni esterne:
base maggiore: 290 mm
base minore: 170 mm
larghezza: 535 mm
altezza: 340 mm

COMPONENTI	N°1 CW 250 C	N°1 CS 250
Impedenza	**4 Ω**	**4+4 Ω**
Potenza massima	**500 W**	**180+180 W**
Potenza nominale	**250 W**	**80+80 W**

RISPOSTA IN FREQUENZA (2,83 V/1 m)

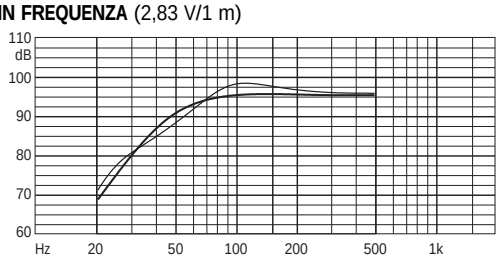

LEGENDA: —— **CS 250** —— **CW 250 C**

NOTE: Collegamenti (pag. 4) **CW 250 C**: 1A; **CS 250**: 3A, 3B, 3C. Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto dell'ingombro dell'altoparlante e del tubo di accordo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensibilità (2,83V/1m)	**95/98 dB**
Volume netto Vb	**25 dm³**
Frequenza accordo Fb	**43 Hz**
Lunghezza tubo di accordo	**170 mm**
Materiale Box autocostruito	**Multistrato/MDF**
Spessore consigliato	**20 mm**

ACCESSORI

Tubo di accordo	**YAC416**	Griglia di protezione	**YGB320**
Materiale fonoassorbente	**YAC826**		
Vaschetta portaterminali	**YAC006/YAC012**		
Cavo per collegamenti	**CA0215T**		
Fonoisolante per cavi	**YAC835**		
Guarnizione sigillante	**YAC830**		
Viti per fissaggio woofer	**YAC248**		
Viti per fissaggio vaschetta	**YAC246**		